


**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Ausschnitt L x B	1007 x 68 mm
Gehäusefarbe	Silber	Ausschnittsmaß Breite	68 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Artikelgewicht	5500 g
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	36 W	IP Schutzart	IP 67
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK07
Netzgerät inkl.	Ja	Belastung Kraft max.	20 kN
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Leitungsende Primär	Anschlussbox	Schaltzyklen	20000
Leitungslänge Primär	0,5 m	Energieverbrauch	37 kWh/1000h
Dimmbar	Nein	EEI	G
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2300 lm		
Lichtausbeute	63,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	20 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	1025 mm		
Breite	68 mm		
Höhe	31,5 mm		
Produktmaß Einbautiefe	80 mm		
Ausschnittsmaß Länge	1007 mm		

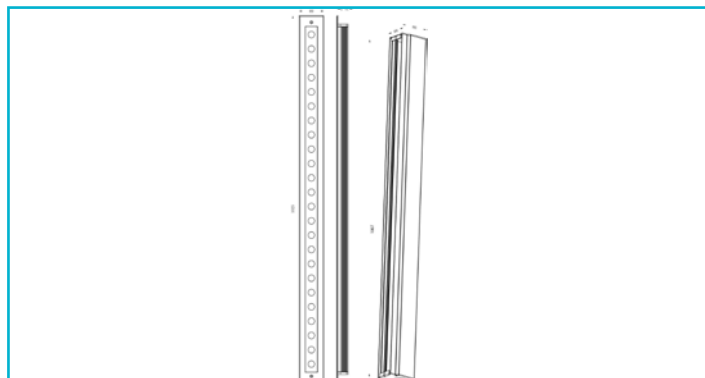