


**Wandaufbauleuchte**  
**Lacertae Motion, 10 W, 3000 K, Grau**

IP54

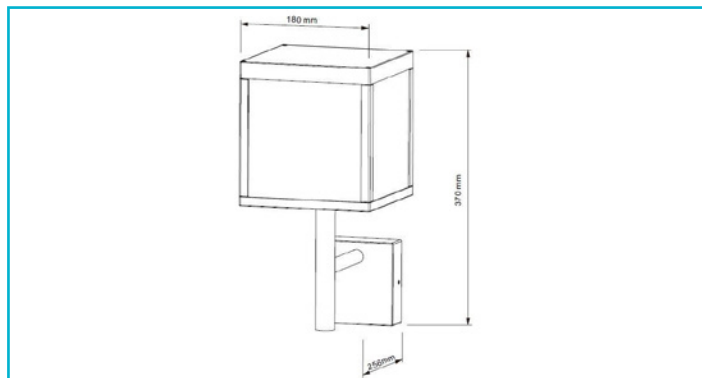

LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang.  
 Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als  
 rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und  
 Natursteinwänden.

**Besonderheiten**

- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm

|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Sockelhöhe</b>            | 105 mm        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Dunkelgrau                        | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                              | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  | <b>IP Schutzart</b>          | IP 54         |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 10 W                              | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 20000 h       |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter</b>   | 0,5 W                             | <b>Schaltzyklen</b>          | 15000         |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>             |                                   | <b>Energieverbrauch</b>      | 10 kWh/1000h  |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 110-240 V/AC 50 / 60 Hz           | <b>EEI</b>                   | G             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Ja                                |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder Art</b>            | Infrarot                          |                              |               |
| <b>Erfassungsreichweite</b>           | 1-10 m                            |                              |               |
| <b>Erfassungswinkel</b>               | 120 Grad                          |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 440 lm                            |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |               |
| <b>Länge</b>                          | 180 mm                            |                              |               |
| <b>Breite</b>                         | 256 mm                            |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 370 mm                            |                              |               |
| <b>Sockellänge</b>                    | 98 mm                             |                              |               |
| <b>Sockel L x B x H</b>               | 98 x 30 x 105 mm                  |                              |               |
| <b>Sockelbreite</b>                   | 30 mm                             |                              |               |



IP54

