


Wandaufbauleuchte
Zilly II Up and Down Motion, 2x max. 35 W Silber

IP44



Gehäusematerial	Edelstahl	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Silber	IP Schutzart	IP 44
Material Lichtaustritt	Glas		
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen		
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	2x max. 35 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	2 STK		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	1-8 m		
Erfassungswinkel	90 Grad		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	216 mm		
Breite	70 mm		
Höhe	108 mm		
Durchmesser	60 mm		
Sockellänge	150 mm		
Sockel L x B x H	150 x 70 x 25 mm		
Sockelbreite	70 mm		
Sockelhöhe	25 mm		
Artikelgewicht	707 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		

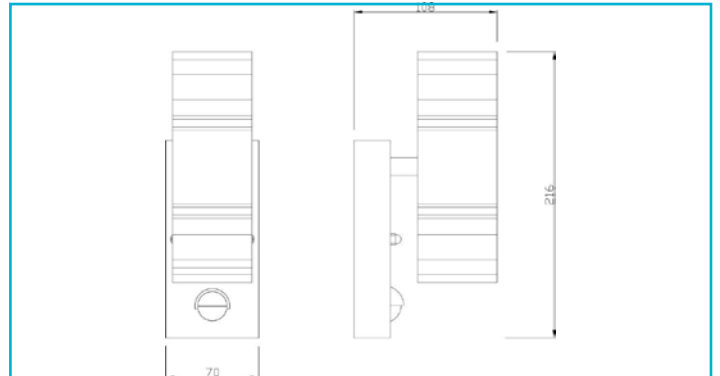