
Art.-Nr. 346064

Tischleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, Hellgrau

DEKOLIGHT

IK06 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<6



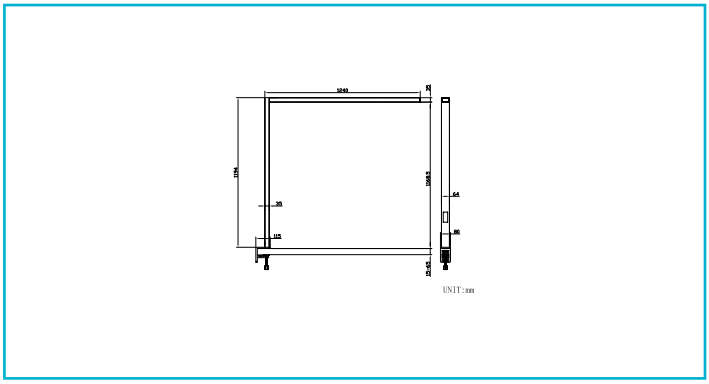

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 kleiner / gleich 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C14
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weißaluminium RAL 9006 || Hellgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 8000 lm / CRI größer 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 2100 lm / CRI größer 95 / 50 Grad • Präsenzsensor 24 GHz • Spaltmaß Sockel: 100 mm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageort	Innen
Funktionen	Notstromfähig


Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K

EL | IP20

Art.-Nr. 346064

Tischleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, Hellgrau

Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	95
Bemessungslichtstrom	10100 lm
Lichtausbeute	126,3 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	1240 mm
Breite	64 mm
Höhe	1194 mm
Sockellänge	115 mm
Sockel L x B x H	115 x 80 x 120 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	120 mm
Artikelgewicht	5500 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK06
Einschaltstrom max.	17,6 A / 280 µs



Abstrahlwinkel 2	50 Grad
UGR	6
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Max. Anzahl je LS B10	13
Max. Anzahl je LS B16	21
Max. Anzahl je LS C10	20
Max. Anzahl je LS C16	32
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F.
Garantie (Jahre)	5