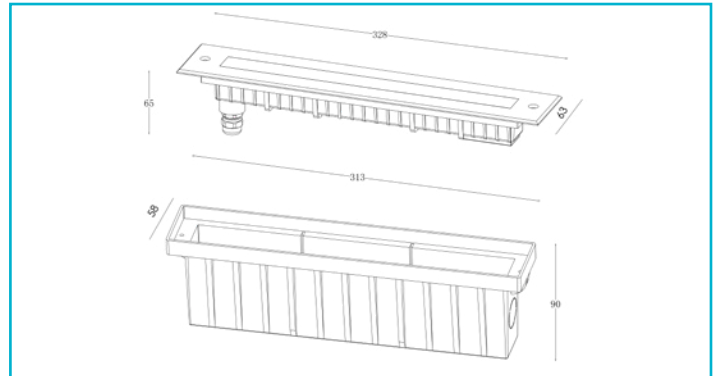


Bodeneinbauleuchte
Line Asymmetrisch, 12 W, 3000 K, Silber


Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	11,9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	1 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	730 lm
Lichtausbeute	61,3 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtverteilung	Asymmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Oben

Länge	328 mm
Breite	63 mm
Höhe	65 mm
Produktmaß Einbautiefe	90 mm
Ausschnittsmaß Länge	313 mm
Ausschnitt L x B	313 x 58 mm
Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Artikelgewicht	1526 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	20 kN
Max. Anzahl je LS B10	50 STK
Max. Anzahl je LS B16	80 STK
Max. Anzahl je LS C10	63 STK
Max. Anzahl je LS C16	100 STK

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch EEI	

