
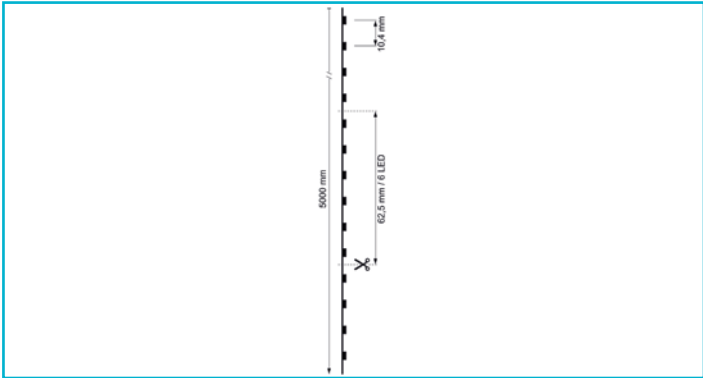


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-14W, RGB, 5m

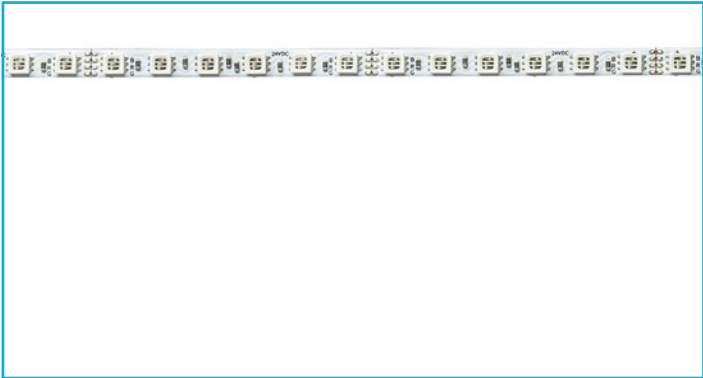

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	14 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	3

Höhe	2 mm
Artikelgewicht	140 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Schaltzyklen	30000
Energieverbrauch	14 kWh/1000h

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom 1m	665 lm
Lichtausbeute 1m	47,5 lm/W
LED/Meter	120
Segment Länge	83,3 mm
Segment LED Anzahl	6
LED Abstand	10,4 mm

Biegeradius min.	20 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	10 mm

