



Besonderheiten

- besonders Energieeffizient
- hochwertiges Lichtbild
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	60 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Durchmesser	90 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Artikelgewicht	490 g
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Funktionen	Korridorfunktion DALI, Phasenschalter	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IK Schutzklasse	IK04
Leistungsaufnahme	19 W	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	50000 STK
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Bewegungsmelder	Nein		
Spannungsbereich DC	180-280 V/DC		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	2500 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
UGR	22		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	355 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

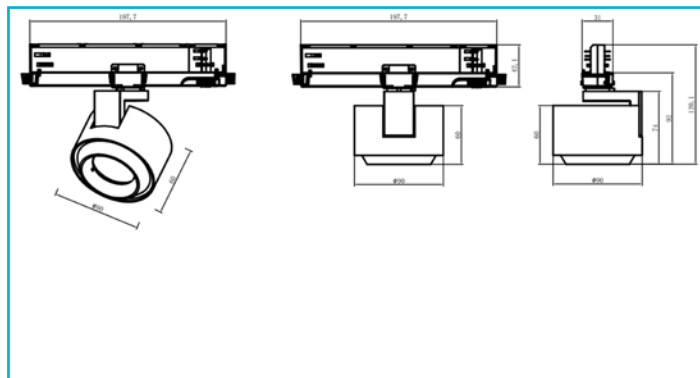