



**Besonderheiten**

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflektorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

|                                             |                                |                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium, Polycarbonat        | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 55 °C                                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                        | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>Funktionen</b>                           | Phasenschalter                 | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung          | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK04                                                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 37 W                           | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 75000 h                                                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                          | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 198-264 V/AC                   | <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 60000 h                                                               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                             | <b>Schaltzyklen</b>                       | 50000 STK                                                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                             | <b>Energieverbrauch</b>                   | 37 kWh/1000h                                                          |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenabschnittsdimmer         | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                           |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle wechselbar TC |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß/Warmweiß           |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700/3000/4000 K               |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 3 SDCM                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 3015/3450/3450 lm              |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 15 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>                     | 60 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>UGR</b>                                  | 17                             |                                           |                                                                       |
| <b>Schwenkwinkel</b>                        | 90 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>Drehwinkel</b>                           | 355 Grad                       |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1 STK                          |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                         |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Vorne                          |                                           |                                                                       |
| <b>Länge</b>                                | 158 mm                         |                                           |                                                                       |
| <b>Breite</b>                               | 118 mm                         |                                           |                                                                       |
| <b>Höhe</b>                                 | 181 mm                         |                                           |                                                                       |
| <b>Artikelgewicht</b>                       | 1360 g                         |                                           |                                                                       |

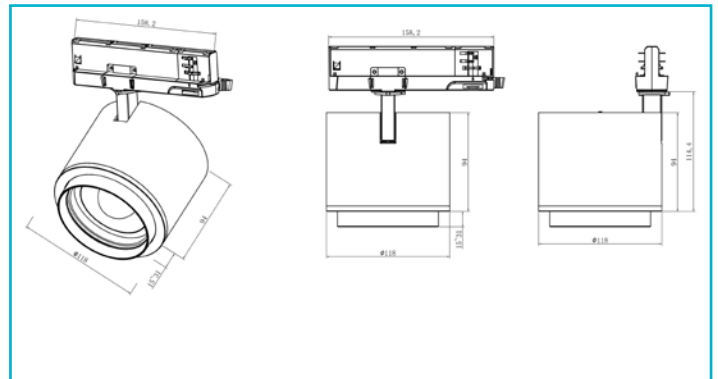