
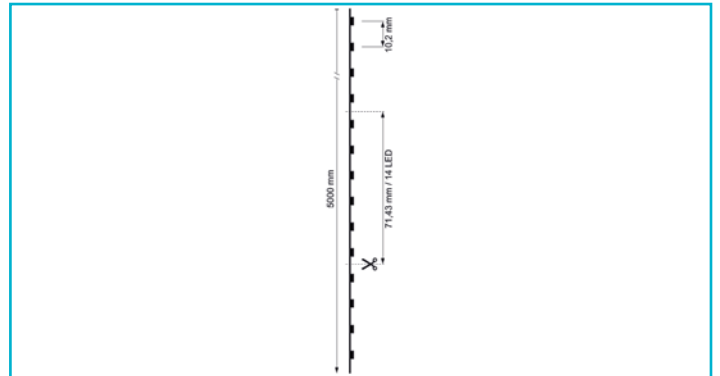


LED Stripe
 Slim, SMD, 24V-12W, 3000-6500K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	LED/Meter	196
Gehäusefarbe	Weiß	Segment Länge	71,4 mm
Material Lichtaustritt	Silikon	Segment LED Anzahl	14
Halogenfrei	Nein	LED Abstand	5,1 mm
Montageort	Innen, Außen		
		Biegeradius min.	50 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Betriebsart	Spannungskonstant	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme 1m	12,5 W	Breite	5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Höhe	5,3 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Schlauch	7,4 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Schlauch	3,7 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Länge Endkappe	10,2 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Breite Endkappe	10 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Höhe Endkappe	5,3 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Artikelgewicht	148 g
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Dimmbar	Ja	IP Schutzart	IP 65
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	IP Ausführung	Silikonschlauch
Anzahl Kanäle	2	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Schaltzyklen	100000
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß	Energieverbrauch	13 kWh/1000h
Farbtemperatur	3000-6500 K	EEL	G
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtstrom 1m	1070 lm		
Lichtausbeute 1m	85,6 lm/W		

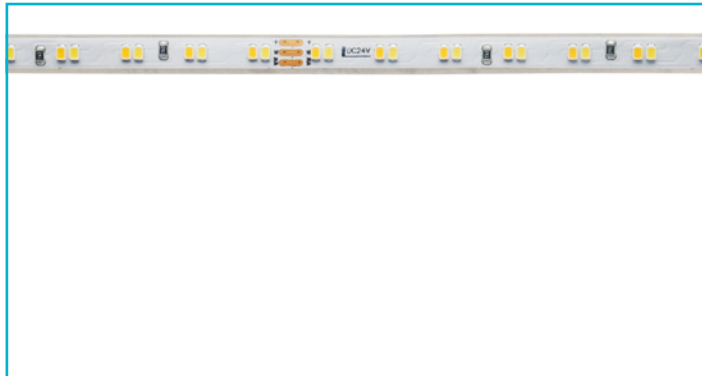