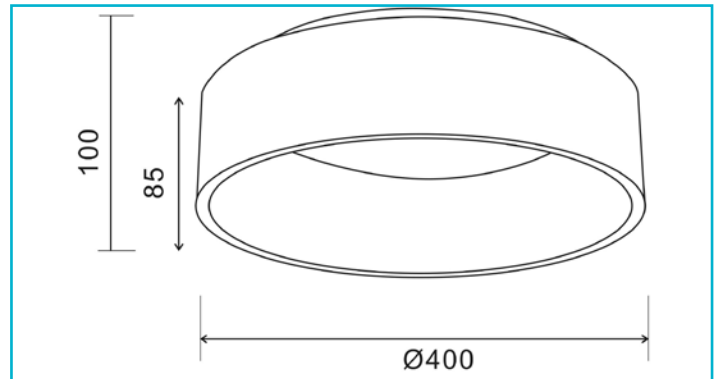


**Deckenaufbauleuchte**  
**Sculptoris 400 mm, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz**


Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemperaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.

Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Schaltzyklen</b>	20000
<b>Oberflächenstruktur</b>	Matt	<b>Energieverbrauch</b>	30 kWh/1000h
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
<b>Oberfläche Lichtaustritt</b>	Satiniert		
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>Leistungsaufnahme</b>	30 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2000/2100 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	150 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	100 mm		
<b>Durchmesser</b>	400 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		
<b>IK Schutzklasse</b>	IK04		

