


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Aluminium                                                                                                                  |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Grau                                                                                                                       |
| <b>Funktionen</b>            | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät<br>110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,<br>Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |
| <b>UV-Beständigkeit</b>      | Ja                                                                                                                         |
| <b>Betriebsart</b>           | Spannungskonstant                                                                                                          |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                                                                                                           |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz                                                                                                    |
| <b>Leistung</b>              | 240 W                                                                                                                      |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 24 V/DC                                                                                                                    |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 0-10000 mA                                                                                                                 |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,95                                                                                                                       |
| <b>Leitungsende Primär</b>   | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden                                                                                          |
| <b>Leitungsende Sekundär</b> | Offene Kabel                                                                                                               |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 2                                                                                                                          |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 3                                                                                                                          |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 4                                                                                                                          |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 7                                                                                                                          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 70 A / 300 µs                                                                                                              |
| <b>kapazitive Last</b>       | 626,3 nF                                                                                                                   |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 80 °C                                                                                                                      |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 50 °C                                                                                                              |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 70 °C                                                                                                              |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 67                                                                                                                      |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h                                                                                                                    |
| <b>Länge</b>                 | 249 mm                                                                                                                     |
| <b>Breite</b>                | 72 mm                                                                                                                      |
| <b>Höhe</b>                  | 40 mm                                                                                                                      |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 1247 g                                                                                                                     |

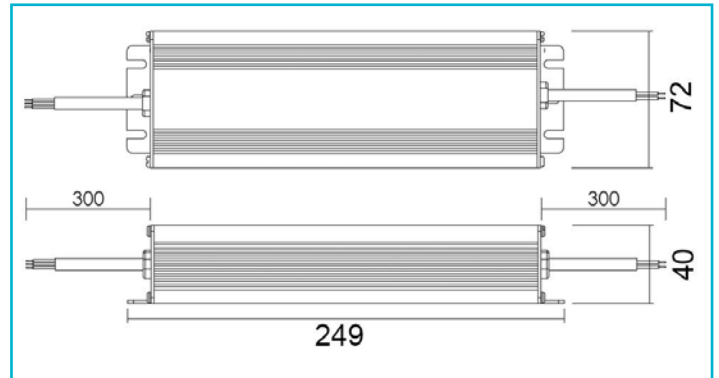