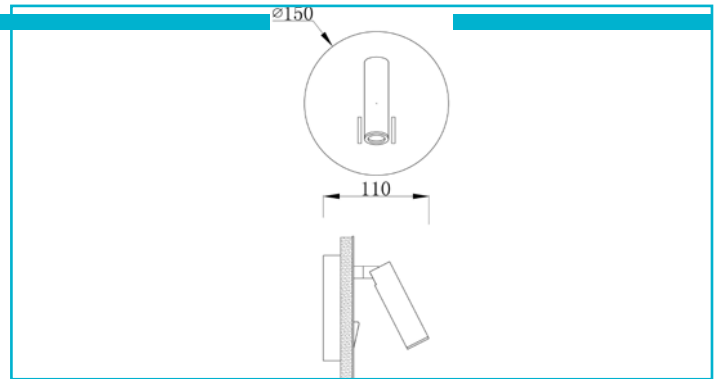


**Wandaufbauleuchte**  
**Brahe IV Round, 8,5 W, 3000 K, Weiß**


Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Lesecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

**Besonderheiten**

- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	112 STK
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	140 STK
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	224 STK
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	8,5 W	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Energieverbrauch</b>	9 kWh/1000h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>EEL</b>	G
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	490 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	57,65 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	25 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Schwenkwinkel</b>	360 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	110 mm		
<b>Durchmesser</b>	150 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	0 bis 60 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	0 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 20		
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	70 STK		

