


Einbaustrahler
COB 68 IP65, 6,5 W, 2700 K, Hellgrau
**Besonderheiten**

- ideal für Feuchträume
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Hellgrau
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	6,5 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	17-18 V/DC
Bemessungsstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,4 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	670 lm
Lichtausbeute	103,1 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	44 mm
Durchmesser	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	46 mm

Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	178 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
EEI	G

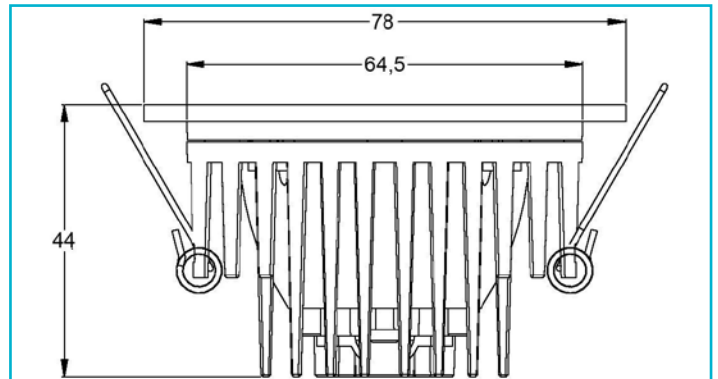