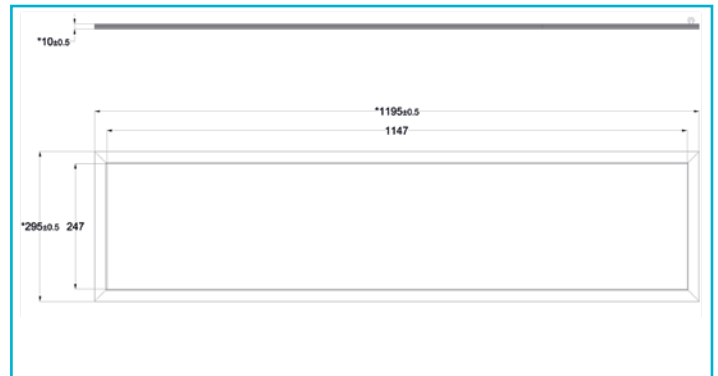
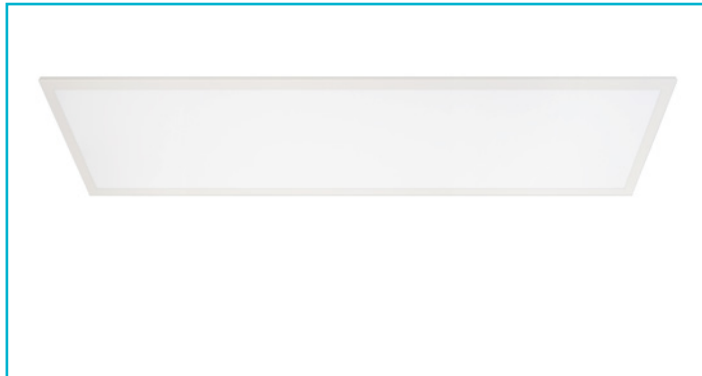


Einlegepanel**Standard Flex 300x1200 mm, 40 W, 3000/4000/6000 K, Weiß****Besonderheiten**

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistung wählbar	40 W, 38 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	33-38 V/DC
Bemessungsstrom	1050 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein

Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Artikelgewicht	2400 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK03

Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
EEI	F

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	3570/3990/3780 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	22
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

