
Art.-Nr. 731135

Wandaufbauleuchte
Linear I Single 250 mm, 8 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK05 IP65



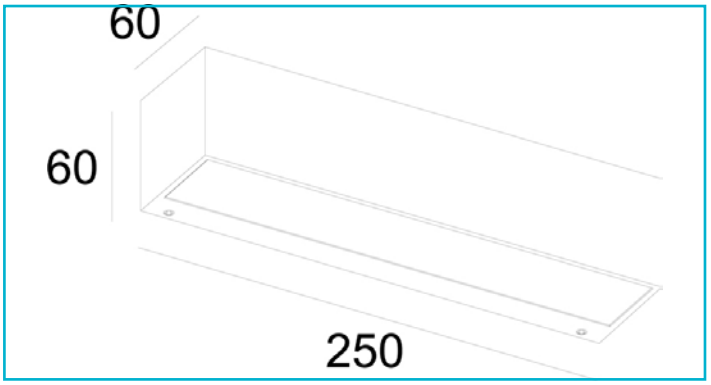

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Basaltgrau RAL 7012 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	8 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	600 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	250 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Sockellänge	242 mm
Sockel L x B x H	242 x 53 x 15 mm
Sockelbreite	53 mm
Sockelhöhe	15 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK05
Max. Anzahl je LS B10	31 STK
Max. Anzahl je LS B16	50 STK
Max. Anzahl je LS C10	50 STK
Max. Anzahl je LS C16	80 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	10000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 731135

Wandaufbauleuchte
Linear I Single 250 mm, 8 W, 3000 K, Dunkelgrau

