
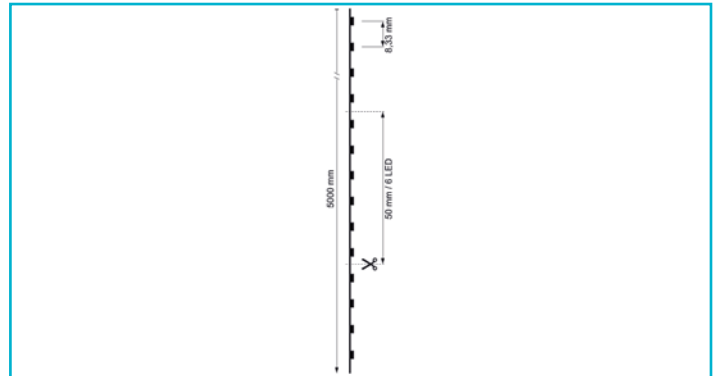


**LED Stripe**  
**Power Plus, SMD, 24V-28W, RGB, 5m, Silikon**
**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

|                                   |                                       |                                        |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Kupfer                                | <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm         |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                                  | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Silikon                               | <b>Länge</b>                           | 5000 mm       |
| <b>Montageort</b>                 | Innen, Außen                          | <b>Breite</b>                          | 12 mm         |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung             | <b>Höhe</b>                            | 2,6 mm        |
| <b>Betriebsart</b>                | Spannungskonstant                     | <b>Breite Schlauch</b>                 | 12 mm         |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>       | 27,5 W                                | <b>Höhe Schlauch</b>                   | 2,6 mm        |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 24 V/DC                               | <b>Länge Endkappe</b>                  | 15 mm         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Nein                                  | <b>Breite Endkappe</b>                 | 12,5 mm       |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>    | Ja                                    | <b>Höhe Endkappe</b>                   | 3 mm          |
| <b>Leitungsende Primär</b>        | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  | <b>Artikelgewicht</b>                  | 316 g         |
| <b>Leitungslänge Primär</b>       | 1 m                                   | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -10 bis 60 °C |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>  | Ja                                    | <b>Lagertemperatur</b>                 | -15 bis 50 °C |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>      | Offene Kabel                          | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 44         |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>     | 1 m                                   | <b>IP Ausführung</b>                   | Silikon       |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                    | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 30000 h       |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen<br>Controller | <b>Schaltzyklen</b>                    | 100000        |
| <b>Anzahl Kanäle</b>              | 3                                     | <b>Energieverbrauch</b>                | 28 kWh/1000h  |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |                                        |               |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | RGB                                   |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                                |                                        |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 60                                    |                                        |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                              |                                        |               |
| <b>Lichtstrom 1m</b>              | 1045 lm                               |                                        |               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>           | 38 lm/W                               |                                        |               |
| <b>LED/Meter</b>                  | 120                                   |                                        |               |
| <b>Segment Länge</b>              | 50 mm                                 |                                        |               |
| <b>Segment LED Anzahl</b>         | 6                                     |                                        |               |
| <b>LED Abstand</b>                | 8,33 mm                               |                                        |               |

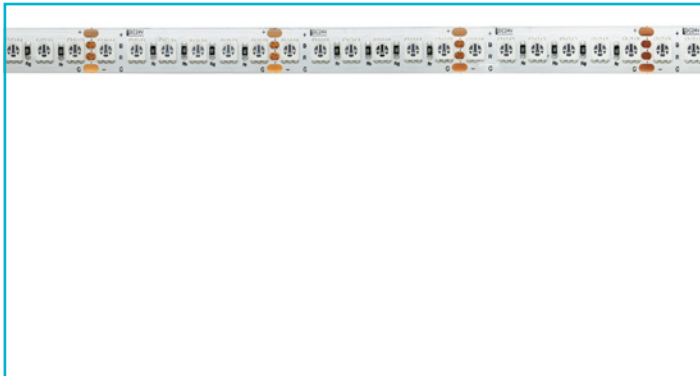