



LED Stripe**Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP67, 5m**

Gehäusematerial	Silikon	Breite	14 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Höhe	4,5 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite Schlauch	14 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe Schlauch	4,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Länge Endkappe	10 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Breite Endkappe	14 mm
Bereitschaftsmodus		Höhe Endkappe	6 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Artikelgewicht	400 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	IP Schutzart	IP 67
Leitungslänge Primär	0,5 m	IP Ausführung	Silikonschlauch
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lebensdauer L80 / B10	32000 h
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	Schaltzyklen	30000 STK
Dimmbar	Ja	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	EEI	G
Anzahl Kanäle	4		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	800 lm		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		
Segment Länge	50 mm		
LED Abstand	1,78 mm		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		
Länge	5000 mm		

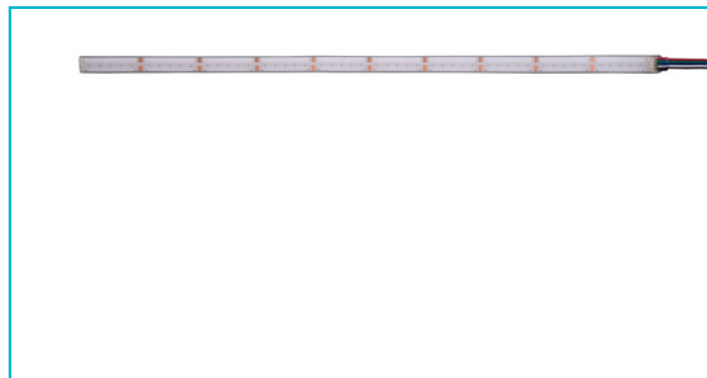