

Art.-Nr. 872129

Netzgerät (CC, DC)
MINI, CC, 350mA/4W

IP65

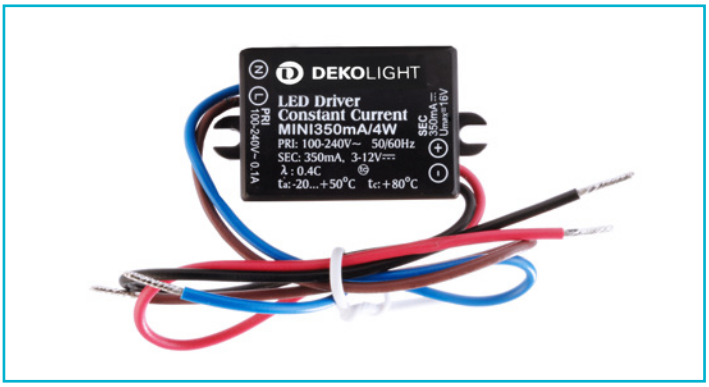


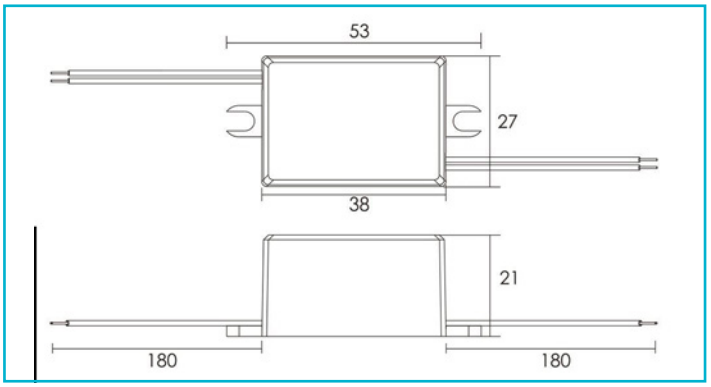

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	0,9-3,9 W
Ausgangsspannung	2,5-11 V/DC
Ausgangsstrom	350 mA
Leistungsfaktor	0,5
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Max. Anzahl je LS B10	17
Max. Anzahl je LS B16	28
Max. Anzahl je LS C10	37
Max. Anzahl je LS C16	59
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65
Schaltzyklen	100000
Lebensdauer	50000 h
Länge	53 mm
Breite	27 mm
Höhe	21 mm
Artikelgewicht	44 g
Garantie (Jahre)	5

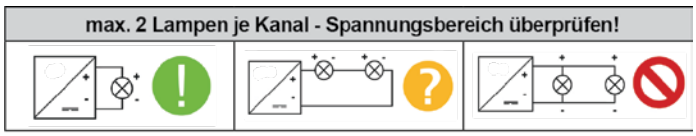- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com