
Art.-Nr. 565083

Downlight
LED Panel 8, 7 W, 2700 K, Hellgrau




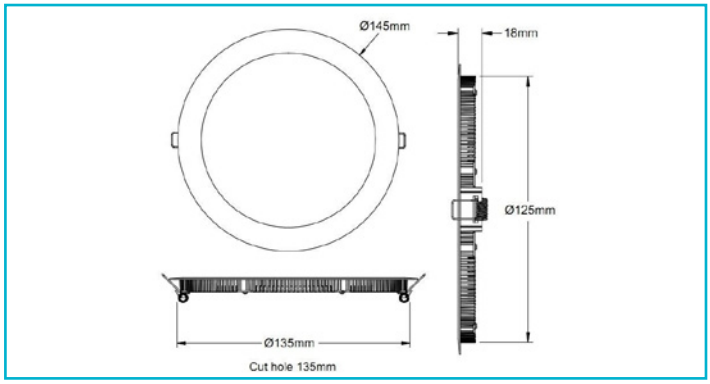

Besonderheiten

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	**Höhe**	18 mm
Gehäusefarbe	Hellgrau	**Durchmesser**	145 mm
Montageart	Einbaumontage	**Produktmaß Einbautiefe**	18 mm
Montageort	Innen	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	135 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Artikelgewicht**	173 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	7 W	**IP Schutzart**	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	17-18 V/DC	**Lebensdauer L70 / B50**	50000 h
Bemessungsstrom	350 mA	**Schaltzyklen**	100000
Netzgerät inkl.	Nein	**Energieverbrauch**	7 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**EEI**	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	590 lm		
Lichtausbeute	84,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com