


Netzgerät (CV, DC)  
BASIC, CV, Q8H-24-100 W



- Besonderheiten**
- flimmerfrei
  - kurzschluss- und überlastungsfest
  - Überhitzungsschutz

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gehäusematerial       | Kunststoff            |
| Gehäusefarbe          | Schwarz               |
| Betriebsart           | Spannungskonstant     |
| Schutzklasse          | II / Schutzisolierung |
| Leistung              | 100 W                 |
| Ausgangsspannung      | 24 V/DC               |
| Ausgangsstrom         | 0-4200 mA             |
| Leistungsfaktor       | 0,95                  |
| Max. Anzahl je LS B10 | 3                     |
| Max. Anzahl je LS B16 | 5                     |
| Max. Anzahl je LS C10 | 7                     |
| Max. Anzahl je LS C16 | 11                    |
| Einschaltstrom max.   | 50 A / 300 µs         |
| kapazitive Last       | 724,2 nF              |
| Referenzpunkt tc      | 85 °C                 |
| Arbeitstemperatur     | -20 bis 50 °C         |
| Lagertemperatur       | -20 bis 50 °C         |
| IP Schutzart          | IP 20                 |
| Lebensdauer           | 30000 h               |
| Länge                 | 184 mm                |
| Breite                | 61 mm                 |
| Höhe                  | 32 mm                 |
| Artikelgewicht        | 326 g                 |

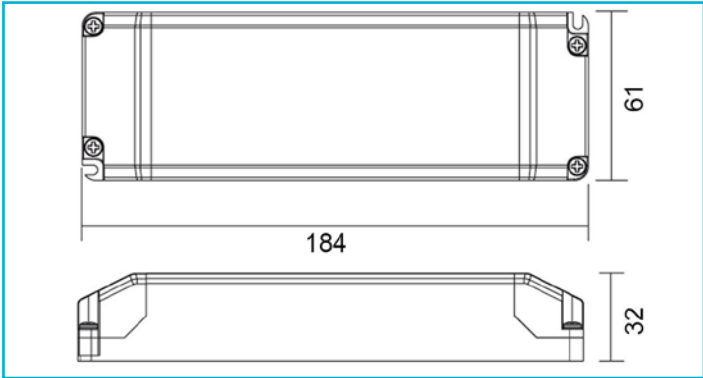