
Art.-Nr. 730498

Pollerleuchte
Facado 2 Square opal 1000mm, 1x max 20 W, E27, Dunkelgrau



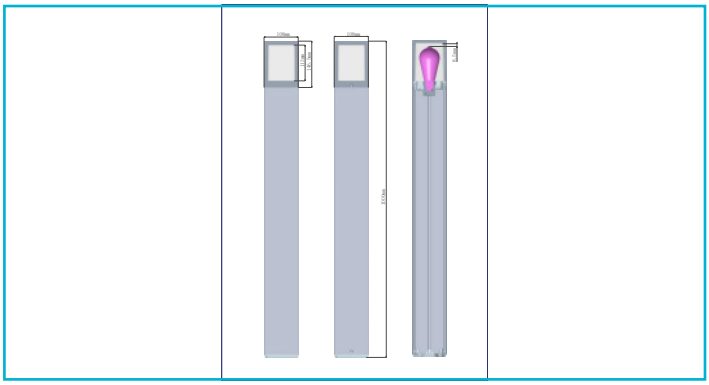

Unsere Pollerleuchten der Serie FACADO bieten durch die Schutzart IP 65 einen sehr guten Witterungsschutz. Wählen Sie je nach individuellem Bedarf zwischen einem opalen Diffusor oder einem klaren Diffusor in Rauchglasoptik. Die Serie ist in zwei verschiedenen Größen (650 mm / 1.000 mm) erhältlich und verfügt über eine E27-Fassung für austauschbare Leuchtmittel. Der neu gestaltete Leuchtenkopf sorgt für eine deutlich verbesserte Ausleuchtung. Die aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigte Leuchte FACADO ist in den Farben Dunkelgrau und Rost sowie in eckiger und runder Form erhältlich.

Die IP67-Anschlussbox verfügt über eine doppelte M20-Kabelverschraubung, die unter anderem für Erdkabel mit 3x1,5mm², 5x1,5mm² oder 3x2,5mm² geeignet ist.

Besonderheiten

- Witterungsschutz mit IP65
- IP67 Anschlussbox passend u.a für Erdkabel 3x1,5 mm² / 5x1,5 mm² / 3x2,5 mm²
- verbesserte Ausleuchtung durch neu entwickelten Leuchtenkopf
- wahlweise mit opalem oder transparenten Diffusor in Rauchglas-Optik
- ideal geeignet für u.a. ST64 Kolben und A60/70 Birnen

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau RAL 840-M || Dunkelgrau
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent
Technische Beschreibung	• Höhe Lichtscheibe: 113 mm
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 20 W

Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	E27
Leuchtmittelbauform	A60, A70, ST64
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	5
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Seite
Länge	108 mm
Breite	108 mm
Höhe	1000 mm
Artikelgewicht	4000 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK05
Garantie (Jahre)	5

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com