
Art.-Nr. 730296

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 12 W, 3000 K, Silber



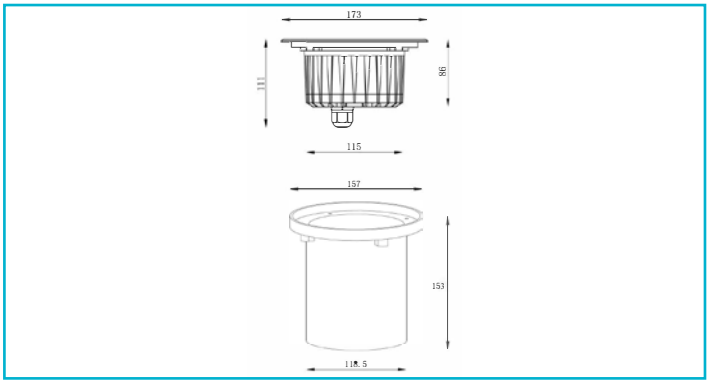

Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- asymmetrisch

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1060 lm
Lichtausbeute	88,3 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
UGR	11
Lichtverteilung	Asymmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	111 mm
Durchmesser	173 mm
Produktmaß Einbautiefe	153 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	157 mm
Artikelgewicht	1650 g
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK08
Belastung Kraft max.	20 kN
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730296

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 12 W, 3000 K, Silber

