

Art.-Nr. 840350

LED Stripe
Slim, SMD, 24V-11W, 3000-6500K, 5m

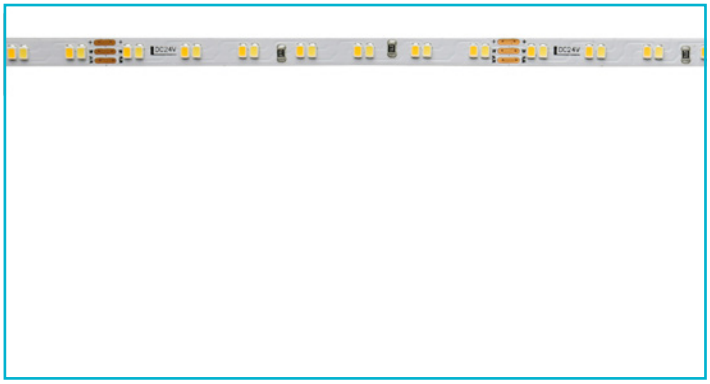

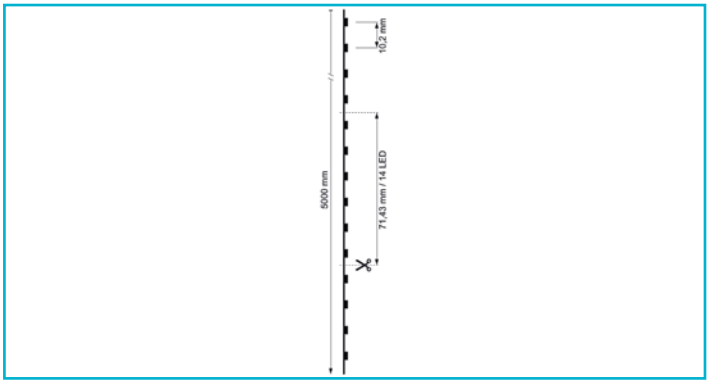

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Halogenfrei	Nein
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	11 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	3000-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtstrom 1m	1025 lm
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W
LED/Meter	196
Segment Länge	71,4 mm
Segment LED Anzahl	14
LED Abstand	10,2 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	5 mm
Höhe	1,2 mm
Länge Endkappe	15 mm
Breite Endkappe	5,5 mm
Höhe Endkappe	2,6 mm
Artikelgewicht	59 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	1000000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
EEI	E
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 2 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com