
**Art.-Nr. 348277**

# Decken- und Wandaufbauleuchte
# Altais 2 Round, 18 W, 2700/3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | IK10 | IP54 | power switch | SDCM<3 | UGR<22



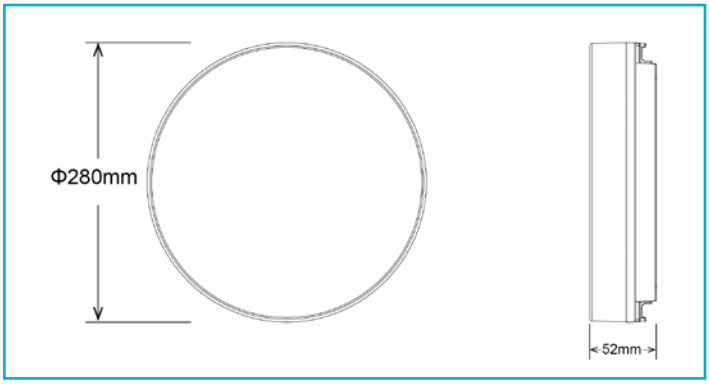


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- hohe Effizienz und Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Anwendungsbereich** | Private Feuchträume mit gelegentlicher Spritzwasserbelastung, Wegebereiche im Innenbereich, Feucht- und Nassbereiche mit erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie intensiverer Einsatz von Reinigungsmitteln, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Wohnbereiche im Privatbereich |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage, Wandmontage |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistung wählbar** | 13 W, 18 W |
| **Eingangsspannung** | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leitungseinführung Anzahl max.** | 2 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 2700/3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 85 |

| | |
|---|---|
| **Bemessungslichtstrom** | 2070/2160/2160 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **UGR** | 22 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 52 mm |
| **Durchmesser** | 280 mm |
| **Sockelhöhe** | 20,5 mm |
| **Sockel H x Ø** | 20,5 x 240 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 240 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 54 |
| **IK Schutzklasse** | IK10 |
| **Einschaltstrom max.** | 18 A / 440 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 89 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 89 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 142 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 142 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 18 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 348277**

**Decken- und Wandaufbauleuchte**
**Altais 2 Round, 18 W, 2700/3000/4000 K, Weiß**

