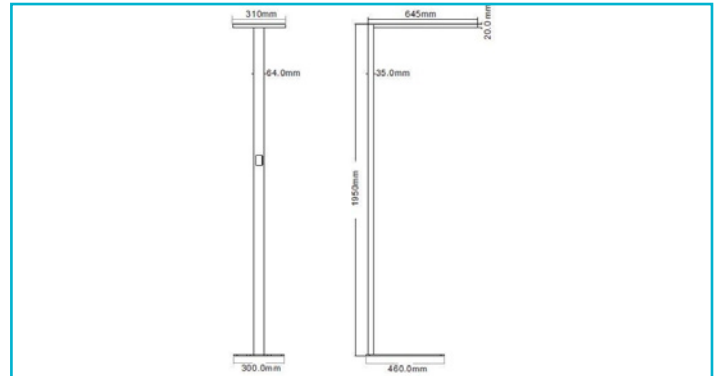


Stehleuchte
Office One Transparent, 55 W, Touch DIM, 4000 K, Silber


Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Acryl
BEG Förderfähig	Ja
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	55 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ Y
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	6245 lm
Lichtausbeute	113,5 lm/W
Abstrahlwinkel	150 Grad
Abstrahlwinkel 2	150 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt

Lichtrichtung	Oben, Unten
----------------------	-------------

Länge	610 mm
Breite	310 mm
Höhe	1950 mm
Sockellänge	500 mm
Sockel L x B x H	500 x 225 x 8 mm
Sockelbreite	225 mm
Sockelhöhe	8 mm
Artikelgewicht	11900 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	20 STK
Max. Anzahl je LS B16	32 STK
Max. Anzahl je LS C10	20 STK
Max. Anzahl je LS C16	32 STK

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	55 kWh/1000h
EI	E

