


Displayleuchte
Karva IV 350 mm, 4,8 W, 6000 K, Schwarz


| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminium | Sockeldurchmesser | 34,5 mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz | Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff | Lagertemperatur | -20 bis 80 °C |
| Montageart | Einbaumontage | IP Schutzart | IP 20 |
| Montageort | Innen | Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | Schaltzyklen | 25000 |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
| Leistungsaufnahme | 4,8 W | EEI | F |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | | |
| Netzgerät inkl. | Nein | | |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | | |
| Leitungslänge Sekundär | 1,5 m | | |
| Dimmbar | Nein | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 6000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Bemessungslichtstrom | 400 lm | | |
| Lichtausbeute | 83,3 lm/W | | |
| Abstrahlwinkel | 45 Grad | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Lichtaustrittsflächen | 4 STK | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Vorne | | |
| Länge | 350 mm | | |
| Breite | 26,7 mm | | |
| Höhe | 44 mm | | |
| Sockellänge | 35 mm | | |

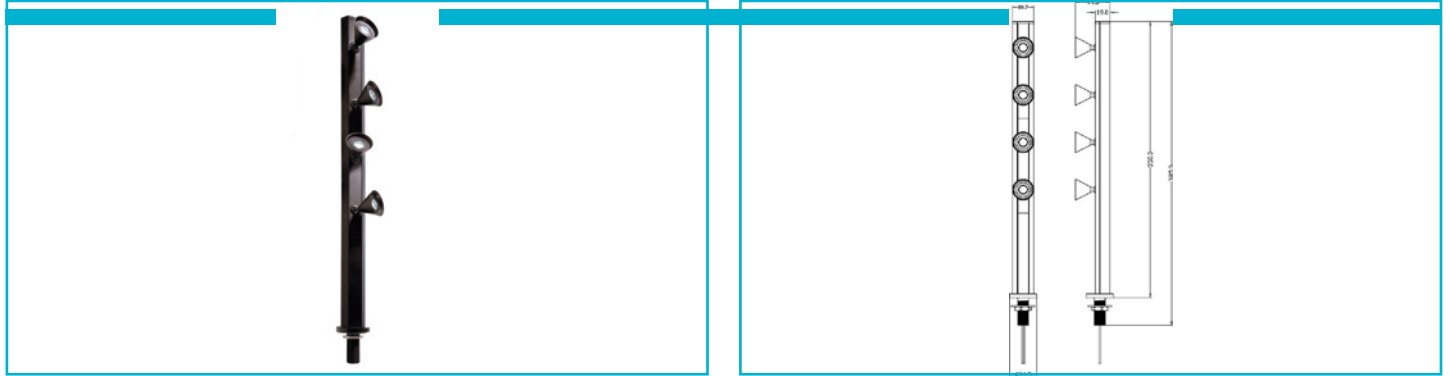