



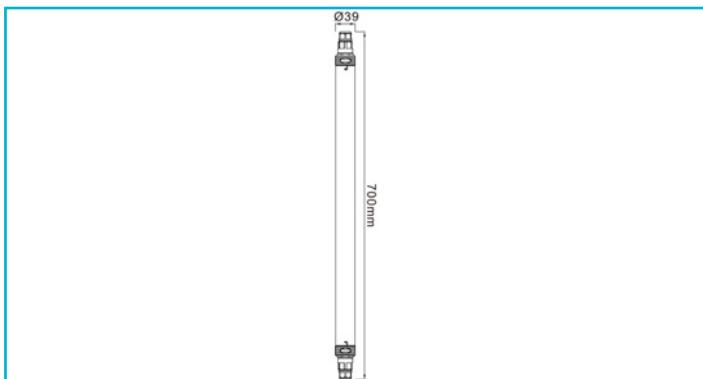

IK10

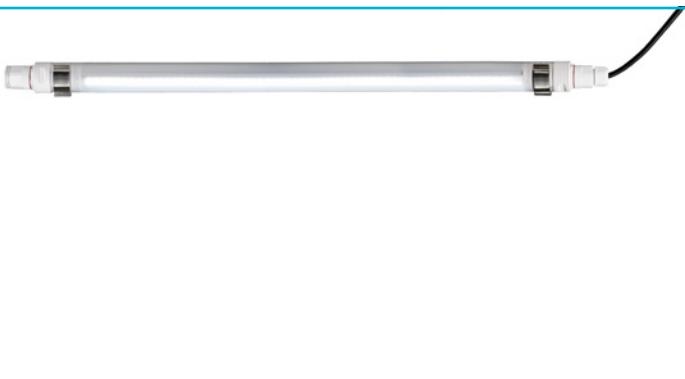

IP68

**Besonderheiten**

- besonders schlagfest
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtrichtung stufenlos wählbar
- IP68 zertifiziert
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Halogenfrei	Nein
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	80 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	5000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2500 lm
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Schwenkwinkel	360 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	700 mm
Durchmesser	39 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
IK Schutzklasse	IK10

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	21 kWh/1000h
EEI	E

