
Art.-Nr. 565158

Downlight
LED Panel Square 15, 13 W, 4000 K, Weiß



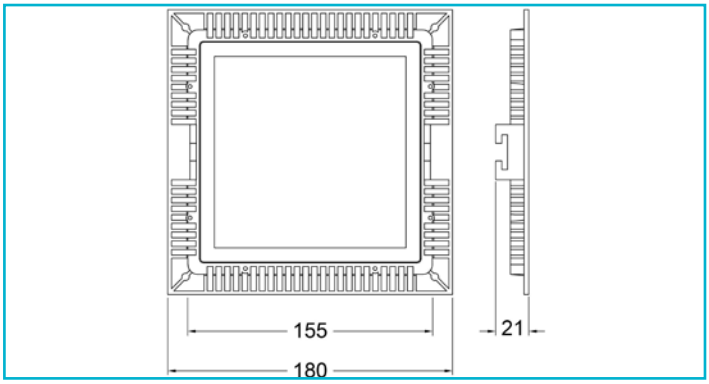


Besonderheiten

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003 || Weiß
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	13 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	36-37 V/DC
Bemessungsstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1130 lm
Lichtausbeute	86,9 lm/W

Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	21 mm
Produktmaß Einbautiefe	20 mm
Ausschnittssmaß Länge	155 mm
Ausschnitt L x B	155 x 155 mm
Ausschnittssmaß Breite	155 mm
Artikelgewicht	377 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h
EEI	F
Garantie (Jahre)	5



Art.-Nr. 565158

Downlight
LED Panel Square 15, 13 W, 4000 K, Weiß

