


Netzgerät (CV, DC)  
FLAT, CV, UT 24 V/12 W

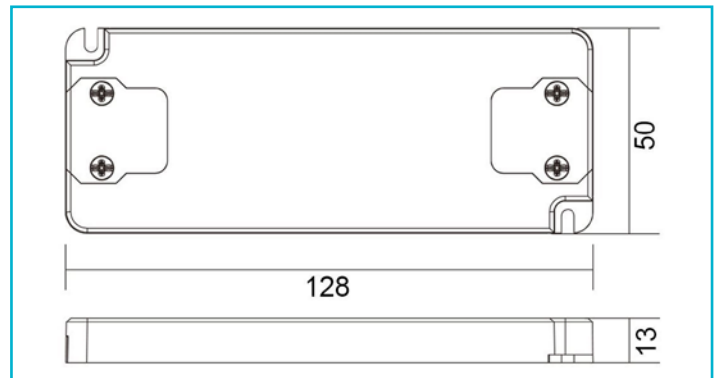

#### Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Funktionen</b>	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Leistung</b>	12 W
<b>Ausgangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Ausgangsstrom</b>	0-500 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,90

<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	17
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	28
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	37
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	59
<b>Einschaltstrom max.</b>	60 A / 300 $\mu$ s
<b>kapazitive Last</b>	311 $\mu$ F
<b>Referenzpunkt tc</b>	85 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

<b>Länge</b>	128 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	13 mm
<b>Artikelgewicht</b>	67 g

