



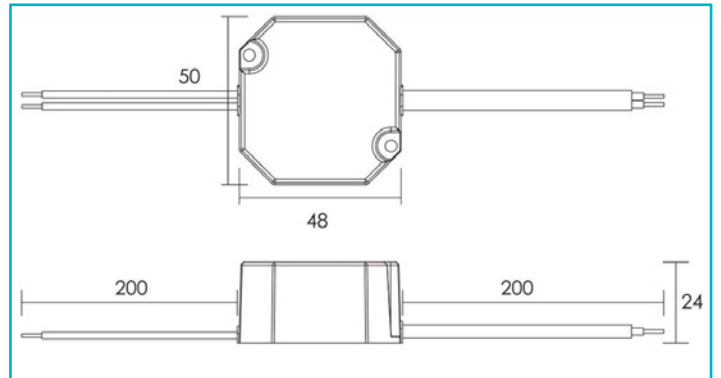

**Netzgerät (CV, DC)
OCTO, CV, Mini 12 V/12 W**

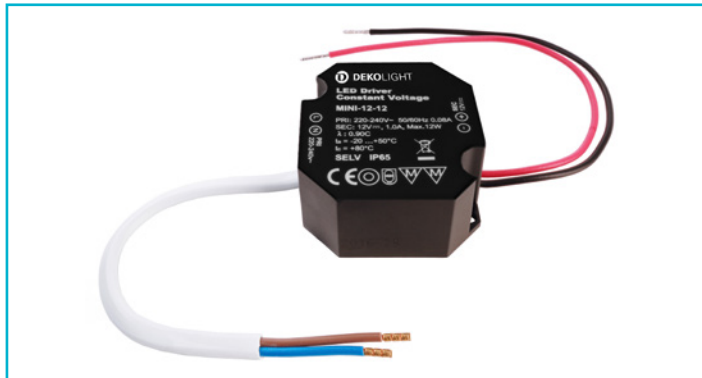

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz
Funktionen Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät
 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung,
 Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung 12 W
Ausgangsspannung 12 V/DC
Ausgangsstrom 0-1000 mA
Leistungsfaktor 0,90
Leitungsende Primär Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär Offene Kabel

Max. Anzahl je LS B10 35
Max. Anzahl je LS B16 56
Max. Anzahl je LS C10 74
Max. Anzahl je LS C16 118
Einschaltstrom max. 75 A / 300 µs
kapazitive Last 1017 µF
Referenzpunkt tc 80 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis 70 °C
IP Schutzart IP 65

Lebensdauer 30000 h

Länge 50 mm
Breite 48 mm
Höhe 24 mm
Artikelgewicht 98 g

