


Wandaufbauleuchte**Cubodo 2 Single Mini, 5 W, 3000 K, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	IP Schutzart	IP 54
Material Lichtaustritt	Glas	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Funktionen	Nightsaver	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	5 W	EEI	G
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	77		
Bemessungslichtstrom	220 lm		
Abstrahlwinkel	46 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	90 mm		
Breite	68 mm		
Höhe	70 mm		
Sockellänge	65 mm		
Sockel L x B x H	65 x 65 x 20 mm		
Sockelbreite	65 mm		
Sockelhöhe	20 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		

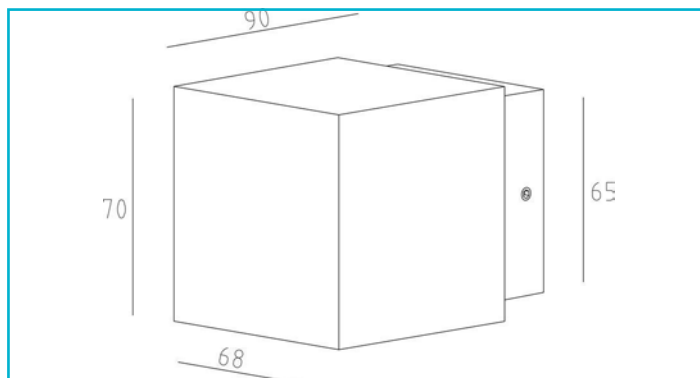