




Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

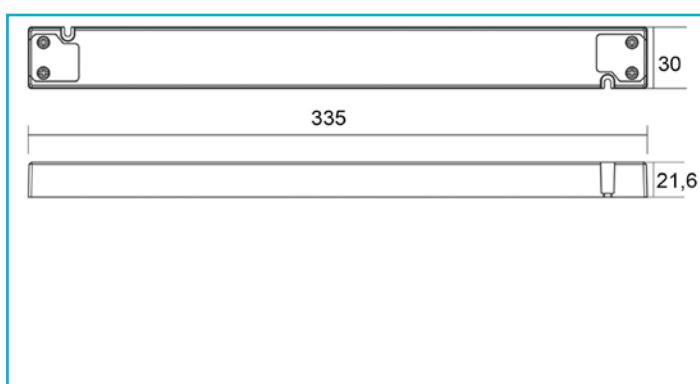

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 150 W
Ausgangsspannung 24 V/DC
Ausgangstrom 0-6250 mA
Leistungsfaktor 0,95

Max. Anzahl je LS B10 2
Max. Anzahl je LS B16 4
Max. Anzahl je LS C10 6
Max. Anzahl je LS C16 9
Einschaltstrom max. 30 A / 300 μ s
kapazitive Last 451,2 nF
Referenzpunkt tc 80 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -20 bis 45 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 335 mm
Breite 30 mm
Höhe 21,6 mm
Artikelgewicht 242 g

