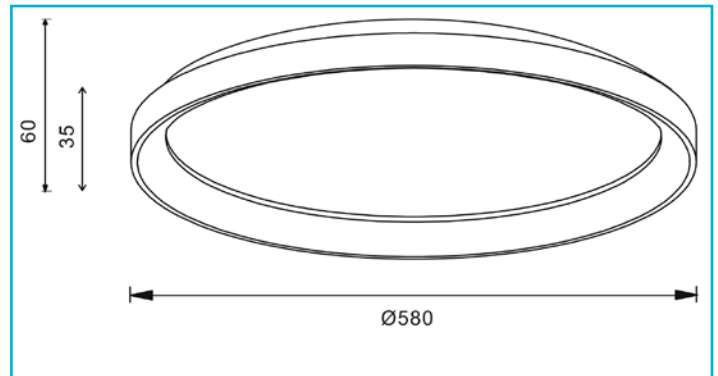


Deckenaufbauleuchte
Merope 600, 42 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz


Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 400 mm, 600 mm und 800 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor
- geringe Aufbauhöhe

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	IP Schutzart	IP 20
Oberflächenstruktur	Matt	IK Schutzklasse	IK04
Material Lichtaustritt	Acryl	Max. Anzahl je LS B10	35 STK
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Max. Anzahl je LS B16	56 STK
Montageart	Aufbaumontage	Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Montagefläche	Deckenmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	42 W	Schaltzyklen	20000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	42 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3100/3200 lm		
Lichtausbeute	76,2 lm/W		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	60 mm		
Durchmesser	580 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C		

