
Art.-Nr. 731072

Wandaufbauleuchte
Mobby II Single, 10 W, DIM, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

IP55



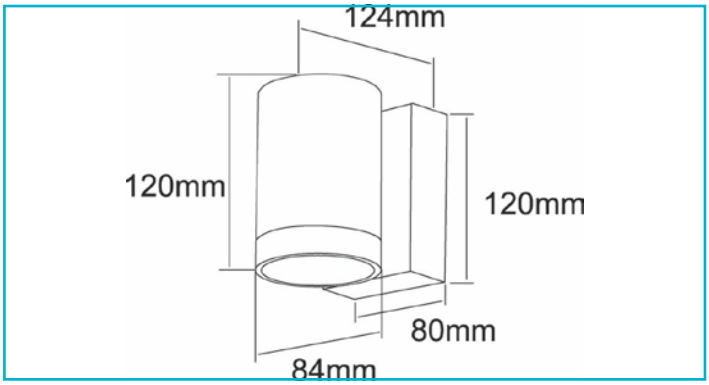

Die MOBBY II ist eine moderne IP55-Wandaufbauleuchte für den Einsatz im Außenbereich – wahlweise erhältlich als SINGLE-Variante mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt oder als DOUBLE-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt. Das warmweiße Licht (3.000 K) der kompakten MOBBY II sorgt an Hauswänden, Säulen und anderen Bereichen für ein angenehmes, einladendes Ambiente.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarzgrau RAL 7021 || Schwarz
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	9,9 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	810 lm
Lichtausbeute	81,8 lm/W
Abstrahlwinkel	53 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	84 mm
Breite	124 mm
Höhe	120 mm
Durchmesser	84 mm
Sockellänge	120 mm
Sockel L x B x H	120 x 80 x 34 mm
Sockelbreite	80 mm
Sockelhöhe	34 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 55
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP55

Art.-Nr. 731072

Wandaufbauleuchte
Mobby II Single, 10 W, DIM, 3000 K, Schwarz

