
Art.-Nr. 731128

Wandaufbauleuchte
Jabbah, 13 W, 3000 K, Grau



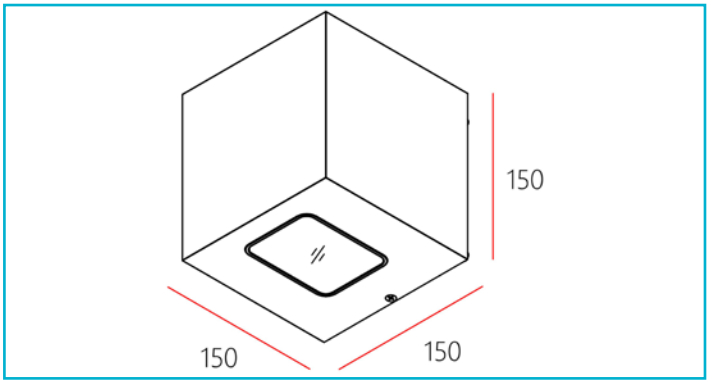

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtausbeute**	70,4 lm/W
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Abstrahlwinkel**	75 Grad
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montagefläche	Wandmontage	**Lichtcharakteristik**	Direkt
UV-Beständigkeit	Ja	**Lichtrichtung**	Unten
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Länge**	150 mm
Leistungsaufnahme	13 W	**Breite**	150 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Höhe**	150 mm
Netzgerät inkl.	Ja		
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Dimmbar	Nein	**Lagertemperatur**	-20 bis 60 °C
Bewegungsmelder	Nein	**IP Schutzart**	IP 65
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lebensdauer L70 / B50**	50000 h
		Schaltzyklen	15000
Farbtemperatur	3000 K	**Energieverbrauch**	13 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**EEI**	G
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Garantie (Jahre)**	5
Bemessungslichtstrom	915 lm		

Art.-Nr. 731128

Wandaufbauleuchte
Jabbah, 13 W, 3000 K, Grau

