
**Art.-Nr. 342125**

# Pendelleuchte
# Sculptoris 600 mm, 42 W, DIM, 4000 K, Weiß



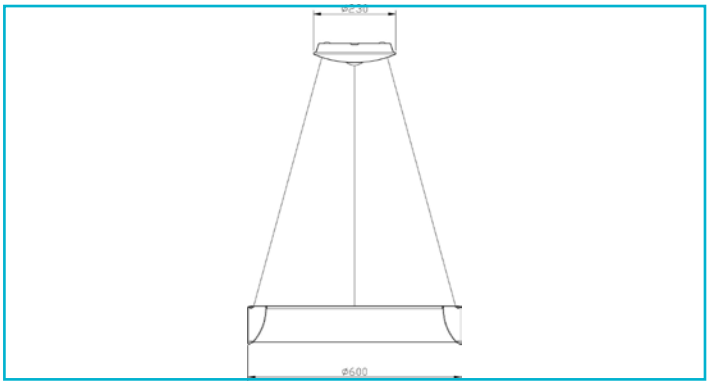


Die Pendelleuchten der SCULPTORIS - Serie überzeugen mit der matten Optik und dem leuchtenden Ring. Mit ihrer hohen Lichtstärke und einem großen Abstrahlwinkel ist die Serie flexibel für unterschiedlichste Bereiche einsetzbar, egal ob im Wohnbereich oder zu repräsentativen Zwecken in Büroräumen.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- umlaufender Diffusor
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Signalweiß RAL 9003 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Opal |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 42 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2800 lm |
| **Lichtausbeute** | 66,7 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 150 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | NDLS |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Höhe** | 130 mm |
| **Durchmesser** | 600 mm |
| **Sockelhöhe** | 65 mm |
| **Sockel H x Ø** | 65 x 230 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 230 mm |
| **Pendellänge max.** | 1000 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 20000 h |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 342125**

**Pendelleuchte**
**Sculptoris 600 mm, 42 W, DIM, 4000 K, Weiß**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schaltzyklen** | 15000 | | |
| **Energieverbrauch** | 42 kWh/1000h | **Garantie (Jahre)** | 5 |
| **EEI** | E | | |

