


**Wandaufbauleuchte**  
**Netito II, 1x max. 25 W E14, Grau**
**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (R7S 78mm)
- überstreichbar

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Beton                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Grau                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Glas                                 |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>    | Weiß                                 |
| <b>Montageort</b>             | Innen                                |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>          | 1x max. 25 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>       | E14                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>          | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>             | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>  | 2                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>    | Direkt, Indirekt                     |
| <b>Lichtrichtung</b>          | Oben, Unten                          |
| <b>Länge</b>                  | 245 mm                               |
| <b>Breite</b>                 | 120 mm                               |
| <b>Höhe</b>                   | 85 mm                                |
| <b>Sockellänge</b>            | 158 mm                               |
| <b>Sockel L x B x H</b>       | 158 x 38 x 53 mm                     |
| <b>Sockelbreite</b>           | 38 mm                                |
| <b>Sockelhöhe</b>             | 53 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 1107 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>      | -5 bis 40 °C                         |
| <b>Lagertemperatur</b>        | -10 bis 60 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>           | IP 20                                |

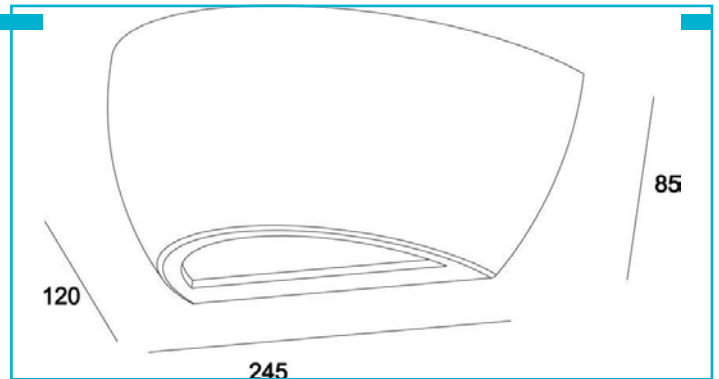