


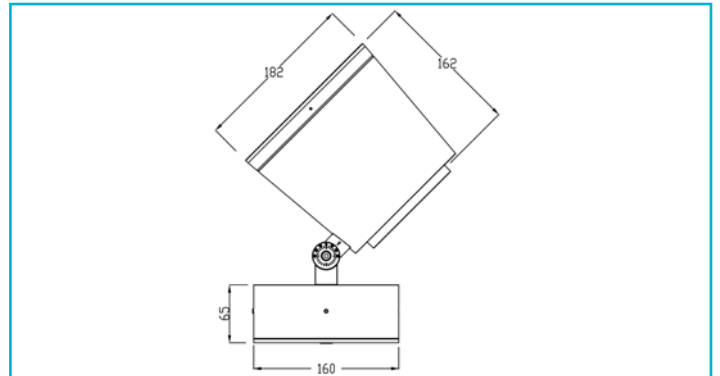

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Farbtemperatur	2700 K
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Farbkonsistenz	6 SDCM
Material Lichtaustritt	Glas	Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr	Farbwiedergabe (Ra)	80
		Bemessungslichtstrom	1500 lm
		Lichtausbeute	41,7 lm/W
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Abstrahlwinkel	20 Grad
Montageart	Aufbaumontage	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Montageort	Außen	120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	Schwenkwinkel	90 Grad
		Lichtaustrittsflächen	1
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lichtcharakteristik	Direkt
Betriebsart	Spannungskonstant	Lichttrichtung	Oben
Leistungsaufnahme	36 W	Höhe	162 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Durchmesser	182 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Sockelhöhe	65 mm
Netzgerät inkl.	Ja	Sockel H x Ø	65 x 160 mm
Dimmbar	Ja	Sockeldurchmesser	160 mm
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Bewegungsmelder	Nein	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
		IP Schutzart	IP 65
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
		Schaltzyklen	25000
		Energieverbrauch	36 kWh/1000h
		EEI	G
		Garantie (Jahre)	5



Art.-Nr. 732137



Fluter
Colt, 36 W, RGB/2700 K, Schwarz

