

Art.-Nr. 840309

LED Stripe
Power, SMD, 24V-22W, RGB/4000K, 5m

RGBNW

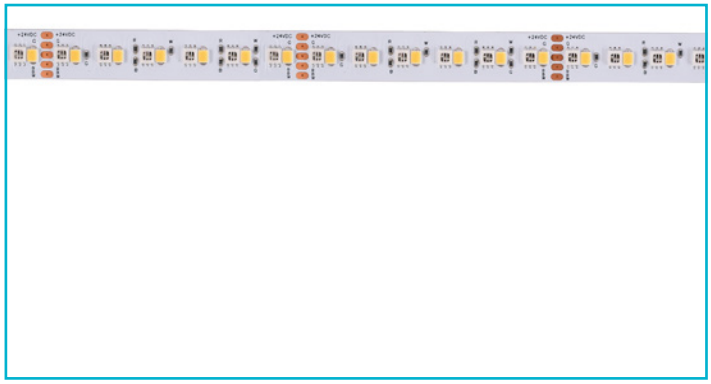

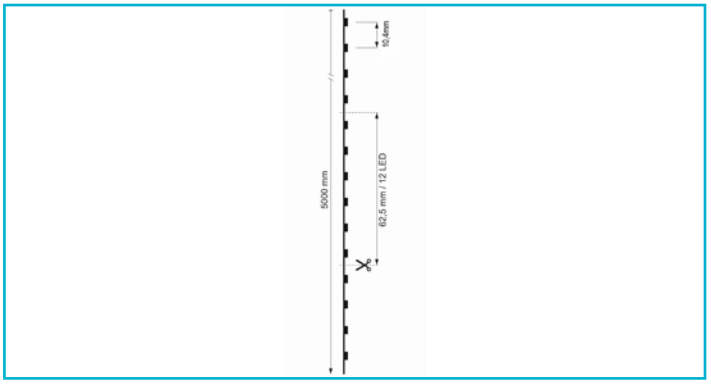

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Technische Beschreibung	• W: 5,5W/m, 500lm/m • R+G+B: 16,5W/m, 520lm/m
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)
Montageort	Innen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	22 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	4

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	60
Abstrahlwinkel	110 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtstrom 1m	985 lm
Lichtausbeute 1m	44,77 lm/W
LED/Meter	240
Segment Länge	62,5 mm
Segment LED Anzahl	12
LED Abstand	10,4 mm
Biegeradius min.	20 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	2 mm
Artikelgewicht	186 g
Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Schaltzyklen	30000
Energieverbrauch	22 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 4 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com