
Art.-Nr. 730481

Bodeneinbauleuchte
Tabit 100x200, 3,7 W, 3000 K

DEKOLIGHT

IK10 IP67



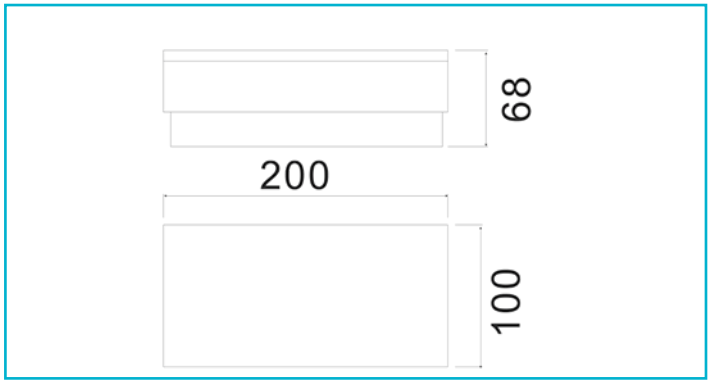

Besonderheiten

- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- begehbar, nicht befahrbar
- 5.000 N Last

Gehäusematerial	Polycarbonat	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Grau	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Oberflächenstruktur	Transparent	**Lichtrichtung**	Oben
Farbe Lichtaustritt	Transparent		
Montageart	Einbaumontage	**Länge**	200 mm
Montageort	Außen	**Breite**	100 mm
Montagefläche	Bodenmontage	**Höhe**	68 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Produktmaß Einbautiefe**	68 mm
Funktionen	Begehbar - 5 kN	**Artikelgewicht**	628 g
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 45 °C
Leistungsaufnahme	3,7 W	**Lagertemperatur**	-20 bis 60 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC	**IP Schutzart**	IP 67
Netzgerät inkl.	Nein	**IK Schutzklasse**	IK10
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	**Belastung Kraft max.**	5 kN
		Max. Anzahl je LS B10	216 STK
Leitungslänge Primär	0,3 m	**Max. Anzahl je LS B16**	345 STK
Dimmbar	Nein	**Max. Anzahl je LS C10**	129 STK
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS C16**	207 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
		Schaltzyklen	20000
Farbtemperatur	3000 K	**Energieverbrauch**	4 kWh/1000h
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Bemessungslichtstrom	240 lm		
Lichtausbeute	64,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad	**Garantie (Jahre)**	5

IP67

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 730481

Bodeneinbauleuchte
Tabit 100x200, 3,7 W, 3000 K

