


Stehleuchte**Office One Transparent, 55 W, Touch DIM, 4000 K, Silber**

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	610 mm
Gehäusefarbe	Silber	Breite	310 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Höhe	1950 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Sockellänge	500 mm
Leistungsaufnahme	55 W	Sockel L x B x H	500 x 225 x 8 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Sockelbreite	225 mm
Bereitschaftsmodus		Sockelhöhe	8 mm
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Artikelgewicht	11900 g
Netzgerät inkl.	Nein	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Leitungsende Primär	Netzstecker	IP Schutzart	IP 20
Leitungslänge Primär	2,5 m	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Anschlussart nach Norm	Typ Y	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	25000
Ansteuerung	Touch-Sensor	Energieverbrauch	55 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	EEI	E
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	6245 lm		
Lichtausbeute	113,5 lm/W		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Abstrahlwinkel 2	150 Grad		
UGR	19		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		

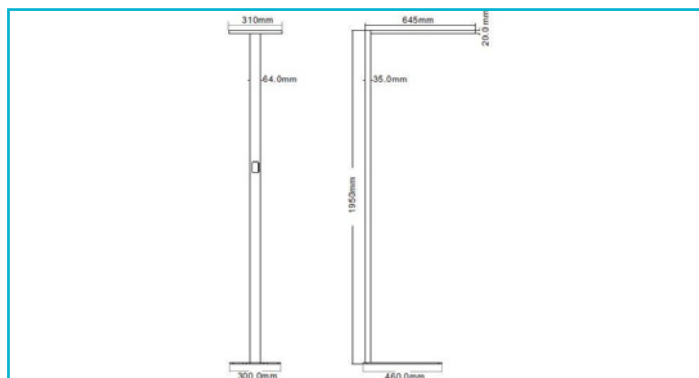