


**Besonderheiten**

- stark entblendetes Licht
- zurückgesetzte Reflektoren
- tauschbare farbige Reflektoreinsätze
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	257 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	52 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Höhe	44 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Ausschnittsmaß Länge	250 mm
		Ausschnitt L x B	250 x 36 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Ausschnittsmaß Breite	36 mm
Betriebsart	Stromkonstant	Artikelgewicht	500 g
Leistungsaufnahme	20,2 W	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Bereitschaftsmodus		IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	28-29 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Bemessungsstrom	700 mA	Schaltzyklen	15000
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	21 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEI	G
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1600 lm		
Lichtausbeute	79,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

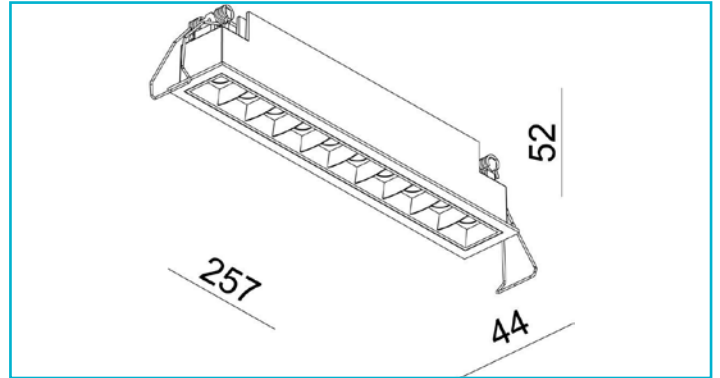