


LED Stripe
Standard, COB, 24V-15W, 2700-6500 K, IP20, 5m



Gehäusefarbe	Weiß	Artikelgewicht	114 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Leistungsaufnahme 1m	15 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Bereitschaftsmodus		Lebensdauer L80 / B10	47000 h
Eingangsspannung	24 V/DC	Schaltzyklen	30000 STK
Netzgerät inkl.	Nein	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Anschlussleitung Primär	Ja	EEI	F
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden		
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	2		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß		
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	1550 lm		
Segment Länge	27,8 mm		
LED Abstand	1,73 mm		
Biegeradius min.	15 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m		
Länge	5000 mm		
Breite	10 mm		
Höhe	1,8 mm		

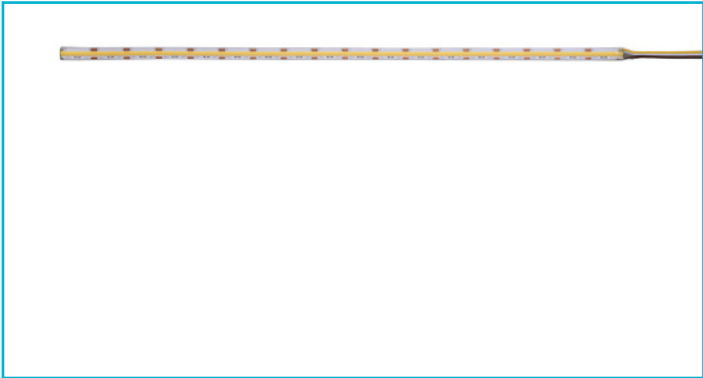