


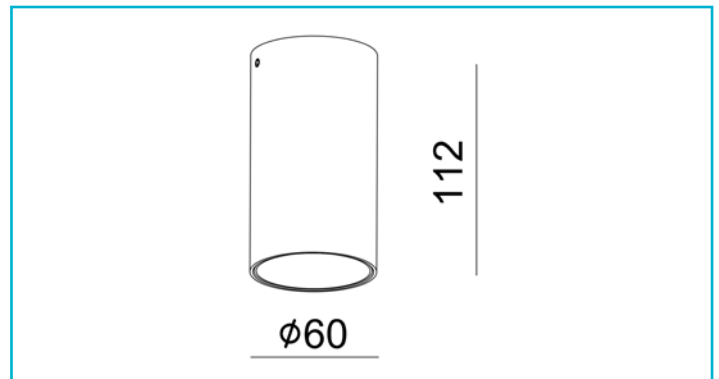

Die Deckenaufbauleuchte CAN bietet eine robuste und flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Der GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die Montage. Die Deckenaufbauleuchte CAN ist Teil einer umfangreichen Leuchtenserie, die auch als Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Weiß                                 |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Schutzklasse</b>           | II / Schutzisolierung                |
| <b>max. Leistung</b>          | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>       | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>          | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>             | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>  | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>    | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>          | Unten                                |
| <b>Höhe</b>                   | 105 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>            | 60 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 168 g                                |
| <b>IP Schutzart</b>           | IP 20                                |