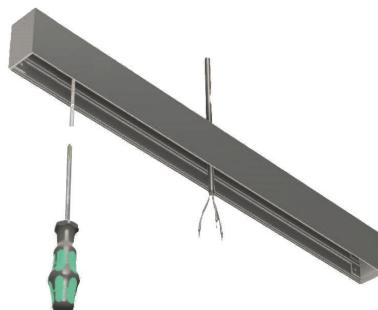


**1 - Ausgangslage**

Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen zum Schutz der Leuchtenoberfläche.

**5 - Montage**

Führen Sie die Zuleitung in die Leuchte und verschrauben Sie das Gehäuse mit dem Untergrund.

**2 - Bauteile entfernen**

Lösen Sie vorsichtig den Diffusor über die Installationsfolien.

**6 - Verkabelung**

Schließen Sie die Zuleitung an das EVG an.

**3 - Bauteile entfernen**


Den Platinenträger samt EVG ausrasten.

**7 - Zusammenbau**

Rasten Sie den Platinenträger ein und setzen Sie den Diffusor wieder ein.

**4 - Montage- und Zuleitungsbohrungen**

Bemessen Sie die Bohrungen für die Montageschrauben, sowie der Zuleitung – empfohlen werden je nach Leuchtenlänge und Montageuntergrund zwei bis fünf Befestigungspunkte.

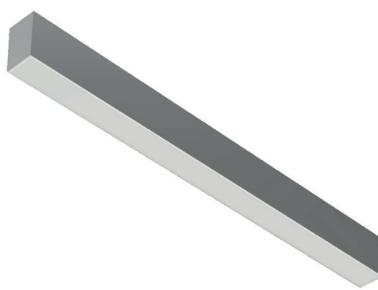**8 - Fertig**