


Modular System
Modular Panel II 265x265 mm, 8 W, 3000 K, Weiß


Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Weiß	IP Schutzart	IP 20
Montageort	Innen	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	15000
Betriebsart	Spannungskonstant	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	8 W	EEL	F
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	685 lm		
Lichtausbeute	85,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	265 mm		
Breite	265 mm		
Höhe	9 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		

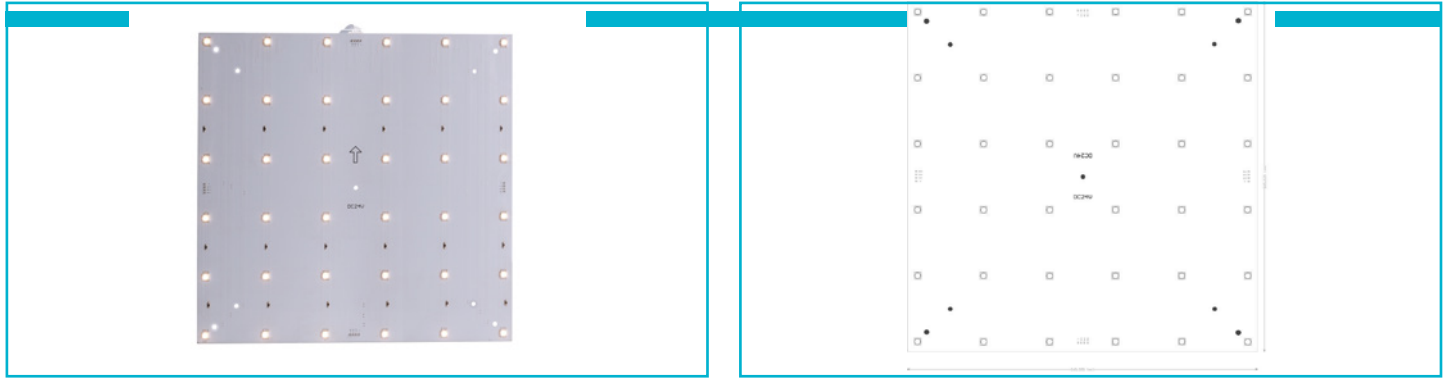