
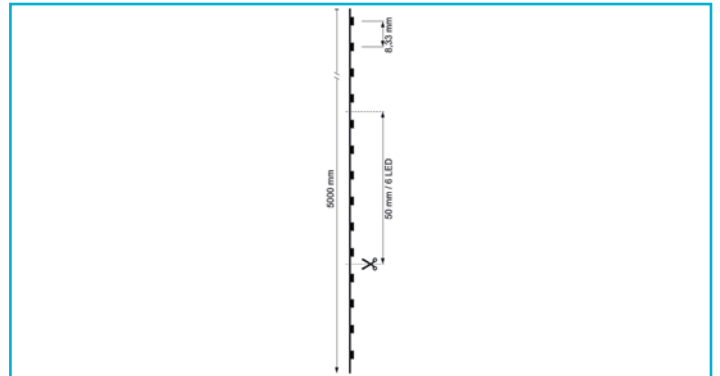


**LED Stripe**  
 Standard, SMD, 24V-17W, 2700-6500K, 5m


<b>Gehäusematerial</b>	Kupfer
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Montageort</b>	Innen
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Leistungsaufnahme 1m</b>	17,2 W
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja
<b>Leitungsende Primär</b>	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
<b>Leitungslänge Primär</b>	1 m
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja
<b>Leitungsende Sekundär</b>	Offene Kabel
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	1 m
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller
<b>Anzahl Kanäle</b>	2
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß/Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	2700-6500 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Lichtstrom 1m</b>	1765 lm
<b>Lichtausbeute 1m</b>	103 lm/W
<b>LED/Meter</b>	140
<b>Segment Länge</b>	50 mm
<b>Segment LED Anzahl</b>	7

<b>LED Abstand</b>	7,11 mm
<b>Biegeradius min. zu betreibende Gesamtlänge max.</b>	50 mm 5 m
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Breite</b>	10 mm
<b>Höhe</b>	2 mm
<b>Artikelgewicht</b>	164 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-15 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	36000 h
<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Energieverbrauch EEI</b>	18 kWh/1000h F

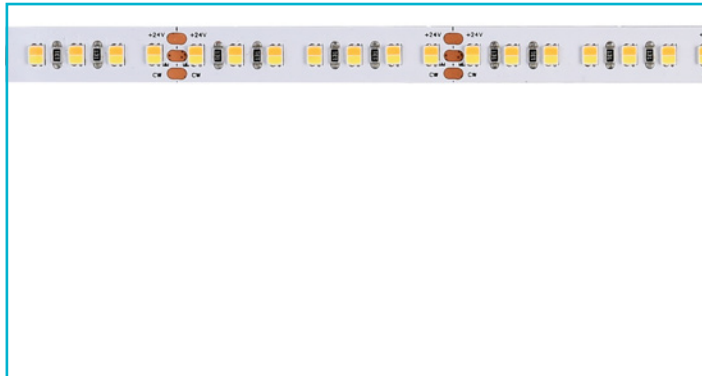