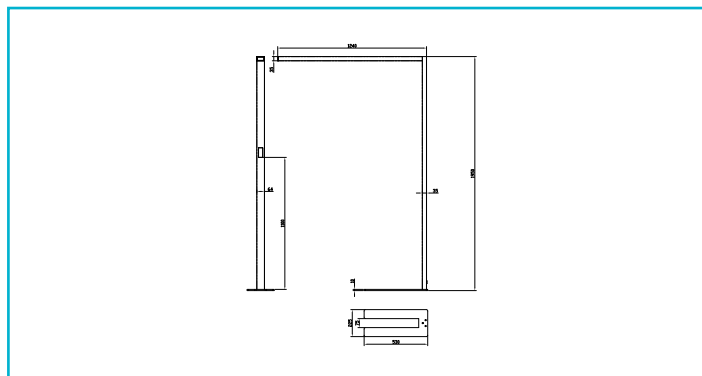





**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touchpanel einstellbar

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                                 | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                    | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material Lichtaustritt</b>                          | Polycarbonat - PC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>BEG Förderfähig</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b>                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Montageort</b>                                      | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Technische Beschreibung</b>                         | EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirektes Licht (oben): 50 W / 7100 lm (2700 K), 7500 lm (6500 K) / CRI &gt; 80 / 110 Grad</li> <li>• Direktes Licht (unten): 25 W / 1700 lm (2700 K), 2000 lm (6500 K) / CRI &gt; 95 / 50 Grad</li> <li>• Präsenzsensord 24 GHz</li> </ul> |
| <b>Funktionen</b>                                      | Notstromfähig                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Schutzklasse</b>                                    | I / Schutzerdung                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 80 W                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>            | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eingangsspannung</b>                                | 180-264 V/AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leitungsende Primär</b>                             | Schutzkontaktstecker                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                            | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anschlussart nach Norm</b>                          | Typ X                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimmbar</b>                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ansteuerung</b>                                     | Touch-Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bewegungsmelder</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bewegungsmelder Art</b>                             | Präsenzmelder                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erfassungsreichweite</b>                            | 3-3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Erfassungswinkel</b>                | 85 Grad      |
| <b>Bewegungsmelder tauschbar</b>       | Ja           |
| <b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b> | Nein         |
| <b>Nachlaufzeit einstellbar</b>        | Nein         |
| <b>Spannungsbereich DC</b>             | 180-240 V/DC |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b> | 180-240 V/DC |
| <b>EOFI</b>                            | 100 %        |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß  |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2700-6500 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 95                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 9000/9800 lm                   |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 122,5 lm/W                     |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                       |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>           | 50 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 6                              |



**Stehleuchte**  
**Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, schwarz**

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>              | 2                                                                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                | Direkt, Indirekt                                                                  |
| <b>Lichtrichtung</b>                      | Oben, Unten                                                                       |
| <b>Länge</b>                              | 1240 mm                                                                           |
| <b>Breite</b>                             | 64 mm                                                                             |
| <b>Höhe</b>                               | 1950 mm                                                                           |
| <b>Sockellänge</b>                        | 530 mm                                                                            |
| <b>Sockel L x B x H</b>                   | 530 x 225 x 10 mm                                                                 |
| <b>Sockelbreite</b>                       | 225 mm                                                                            |
| <b>Sockelhöhe</b>                         | 10 mm                                                                             |
| <b>Artikelgewicht</b>                     | 11470 g                                                                           |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -20 bis 45 °C                                                                     |
| <b>Lagertemperatur</b>                    | -40 bis 80 °C                                                                     |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                             |
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK06                                                                              |
| <b>Einschaltstrom max.</b>                | 17,6 A / 280 µs                                                                   |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>              | 13                                                                                |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>              | 21                                                                                |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>              | 20                                                                                |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>              | 32                                                                                |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                                           |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 50000 h                                                                           |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                            |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 80 kWh/1000h                                                                      |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>Lichtquellen der<br>Energieeffizienzklassen D<br>und F. |