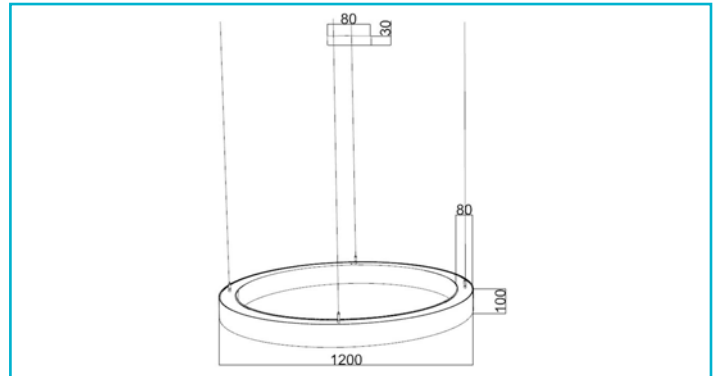


Pendelleuchte**Lautaro 1200/100 Up/Down Opal P4, 105 W, DALI, 3000 K, Schwarz****Besonderheiten**

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
BEG Förderfähig	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	105 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,6 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Spannungsbereich DC	176-276 V/DC

IP Schutzart	IP 40
Einschaltstrom max.	37,2 A / 295 μ s
Max. Anzahl je LS B10	4 STK
Max. Anzahl je LS B16	7 STK
Max. Anzahl je LS C10	7 STK
Max. Anzahl je LS C16	12 STK

Energieverbrauch	105 kWh/1000h
-------------------------	---------------

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	13000 lm
Lichtausbeute	124 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	2 STK
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichttrichtung	Oben, Unten

Höhe	100 mm
Durchmesser	1200 mm
Pendellänge max.	3000 mm

