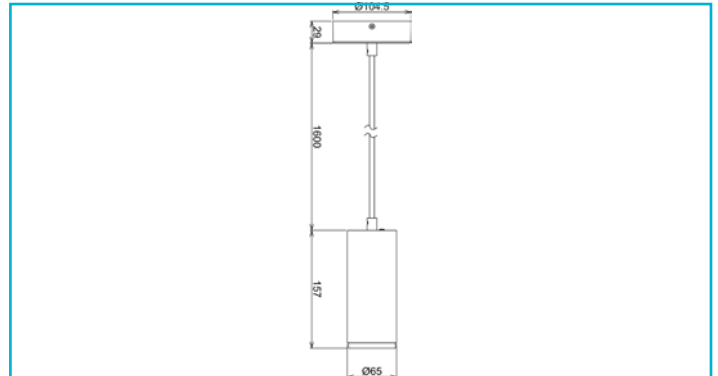


Pendelleuchte
Lucea 10, 10 W, DIM, 2700 K, Schwarz


Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 6, 10 W erhältlich und bieten bis zu 1300 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.

Besonderheiten

- besonders weiches Textilkabel
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelhöhe	29 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockel H x Ø	29 x 104,5 mm
Material Lichtaustritt	PMMA	Sockeldurchmesser	104,5 mm
Halogenfrei	Nein	Pendellänge max.	1800 mm
Montageart	Aufbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Innen	Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IK Schutzklasse	IK03
Leistungsaufnahme	10 W	Max. Anzahl je LS B10	107 STK
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	1 W	Max. Anzahl je LS B16	172 STK
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	107 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	172 STK
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	2700 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1300 lm		
Lichtausbeute	130 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	157 mm		
Durchmesser	65 mm		

